


Ternium Econotecho



- Antes llamado Versatecho.
- Ternium Econotecho es la opción de panel aislante económico fabricado con la cara exterior de lámina galvanizada y pintada y la cara interior en kraft vinil blanco reforzado.
- Disponible en pinturas Poliéster estándar o Duraplus (especial).
- El acabado de la lámina exterior es liso o embozado con ribs tipo mesa y como estándar calibre 26.
- Espesores 1", 1.5" y 2".
- Se fabrica en 1 metro de ancho efectivo con 2.50 mts. como medida mínima y hasta 12.00 metros de longitud.

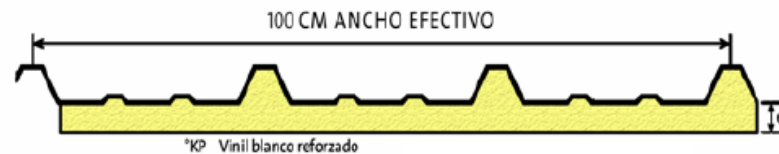

Propiedades				Capacidad de Carga (kg/m ²)							
Espesor (pulg.)	Factores de aislamiento		Peso del panel Kg./m ² Cal. 26	Simple				Continuo			
	R Hr. FT ² °F BTU	U BTU Hr. FT ² °F		Claro en Metros							
	1.0	1.25	1.5	1.75	2.0	1.0	1.25	1.5	1.75	2.0	
1"	8.33	0.12	5.64	347	220	151	110	400	254	175	127
1.5"	12.5	0.08	6.15	347	220	151	110	400	254	175	127
2"	16.67	0.06	6.66	347	220	151	110	400	254	175	127

Notas:

- 1.- Deflexión máxima permisible L/120
- 2.- Módulo de elasticidad del acero 2.1×10^6 kg./cm².
- 3.- Esfuerzo máximo de trabajo 1,500 kg./cm².
- 4.- Criterios y métodos de diseño de acuerdo al "Manual de Miembros Estructurales de Acero Rolado en Frío" editado por el American Iron and Steel Institute, 1986.
- 5.- Las capacidades de carga presentadas corresponden solo a la lámina exterior, considerándose que la espuma y el recubrimiento interior no aportan ninguna contribución estructural.

SERVICIOS:

- MEJORAS A CASA HABITACIÓN
- IMPERMEABILIZACIÓN, AISLAMIENTO Y RETECHADOS
- DISEÑOS, PLANOS E INGENIERIAS (LAMINACIÓN Y ESTRUCTURAL)
- FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA Y LAMINACIÓN