



DESCRIPCIÓN:

Panel compuesto, constituido por dos placas de fibrocemento, unidas entre ellas por una capa de poliuretano de alta densidad (40 kg/m^3) inyectada en línea continua.

CARACTERÍSTICAS:

- Excelente acabado estético tanto para exteriores como para interiores.
- Compatible con diferentes sistemas de acabados y recubrimientos.
- Elevada resistencia mecánica con posibilidad de construcción autoportante.
- Óptimo aislamiento térmico.
- Ligero.



USOS:


- Elemento para fachadas y divisiones interiores para edificaciones que exigen un excelente acabado estético.
- Permite ser posicionado de manera vertical u horizontal como revestimiento en fachadas sobre cualquier tipo de estructura portante.
- Elemento de muro, autoportante para construcción de vivienda, oficinas, comercios, industrias, etc.

ESPECIFICACIONES:

- Producidos en un ancho de 1220mm.
- Largo en función a las exigencias específicas del proyecto (2.00-5.50 mts).
- Uniones macho-hembra con acero cal. 24 formados en la línea de producción.

FIJACIONES:

- La fijación de los paneles **METWALL®** es tipo "oculta", esto debido a que la cabeza es avellanada y cuando se coloca el acabado para terminación del panel queda oculta.

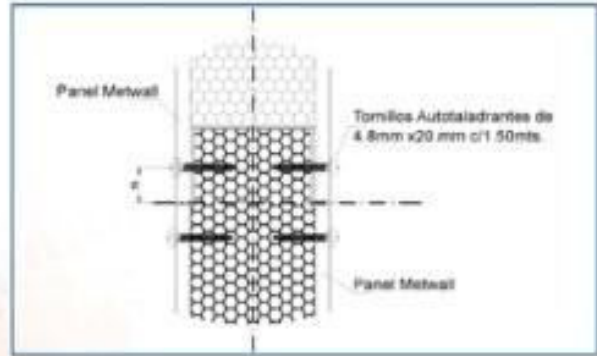

S	K			R			Peso panel Kg/m ²	W	W						
	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	1 3/4"			40	60	80	100	120	150	
Pulg.									Δ	f	Δ				
2"	0,35	0,41	0,07	2,86	2,44	13,85	15,08	f =	2,74	2,24	1,94	1,74	1,59	1,42	

S	K			R			Peso panel Kg/m ²	W	W						
	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	1 3/4"			40	60	80	100	120	150	
Pulg.									Δ	f	Δ				
2"	0,35	0,41	0,07	2,86	2,44	13,85	20,11	f =	2,84	2,32	2,01	1,80	1,64	1,47	

Los valores indicados en las tablas corresponden a el claro (f) permisible con la carga máxima uniformemente distribuida (W). Las longitudes han sido determinadas en ensayos prácticos con coeficiente de seguridad 3 respecto a la carga de ruptura. Claro (f) en metros con flecha $f \leq f/200$ por sobrecarga W uniformemente distribuida. Esta ficha se presenta como una guía. El distribuidor no se responsabiliza del uso que se le dé. Se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso.

Distribuidor autorizado:

KONECTO TEL: (81) 1492-4592
 Construcciones, S.A. de C.V. FAX: (81) 1492-4692
 www.konecto.com.mx
 ALTAMISA #140-8, COL. BARRIO ESTRELLA MTY. N.L. CP 64108

- SERVICIOS:**
- MEJORAS A CASA HABITACIÓN
 - IMPERMEABILIZACIÓN, AISLAMIENTO Y RETECHADOS
 - DISEÑOS, PLANOS E INGENIERIAS (LAMINACIÓN Y ESTRUCTURAL)
 - FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA Y LAMINACIÓN