


Ondulados (Sinusoidales)



▪ **TERNIUM TO-30**
(Full Hard)

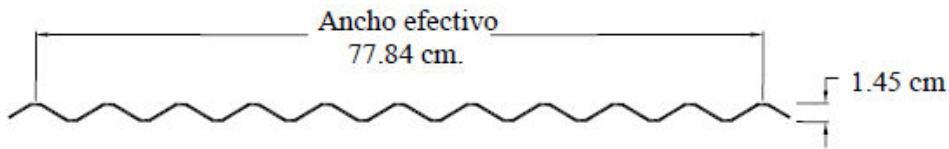

Aplicaciones
▪ Cubiertas con vertientes no mayores a 15 mts. y pendiente mínima del 20%.
▪ Para cubiertas y fachadas rurales.
▪ Gran resistencia estructural y rigidez (80 ksi).

Atributos	TERNIUM TO-30
Poder cubriente	778.4 mm
Peralte	14.5 mm
Calibres	28* y 32
Presentación	Ternium Zintro y Ternium Zintro Alum

* Disponible sólo bajo consulta técnica.

SERVICIOS:

- MEJORAS A CASA HABITACIÓN
- IMPERMEABILIZACIÓN, AISLAMIENTO Y RETECHADOS
- DISEÑOS, PLANOS E INGENIERIAS (LAMINACIÓN Y ESTRUCTURAL)
- FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA Y LAMINACIÓN