



Ondulados (Sinusoidales)

▪TERNIUM TO-725

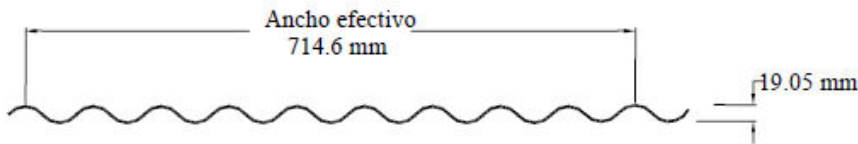

▪TERNIUM TO-100

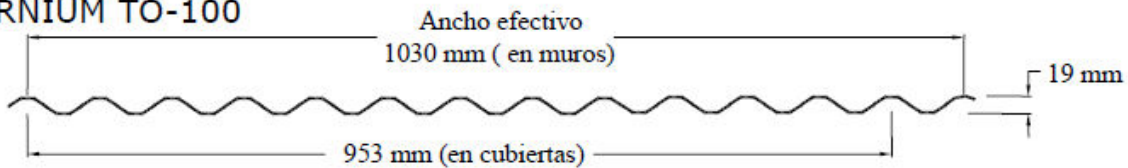

Aplicaciones	Atributos	TERNIUM TO-725	TERNIUM TO-100
▪Cubiertas con vertientes no mayores a 15 mts. y pendiente mínima del 20%.	Poder cubriente	714.6 mm	1032.2 mm (muros) 952.8 mm (cubiertas)
▪Cubiertas curvas mediante combado previo.	Peralte	19.05 mm	19.05 mm
▪Acero Grado SS30 Fy=30 ksi (min).	Calibres	28	24, 26 y 28
	Presentación	Ternium Zintro, Ternium Zintro Alum y Ternium Pintro	Ternium Zintro, Ternium Zintro Alum y Ternium Pintro

SERVICIOS:

- MEJORAS A CASA HABITACIÓN
- IMPERMEABILIZACIÓN, AISLAMIENTO Y RETECHADOS
- DISEÑOS, PLANOS E INGENIERIAS (LAMINACIÓN Y ESTRUCTURAL)
- FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA Y LAMINACIÓN