


# GLAMET® FLAGON® (A42-P1000-G4)

Panel metálico para cubiertas, inyectado en línea continua con poliuretano expandido de alta densidad (40 kg/m³). La cara externa está preimpermeabilizada con un revestimiento sintético en PVC flexibilizado (se obtiene por medio de una capa de fibra de vidrio de 50 g/m² y una tela de poliéster sin tejer de 120 g/m²) y la cara interna en lámina de acero galvanizada y repintada.

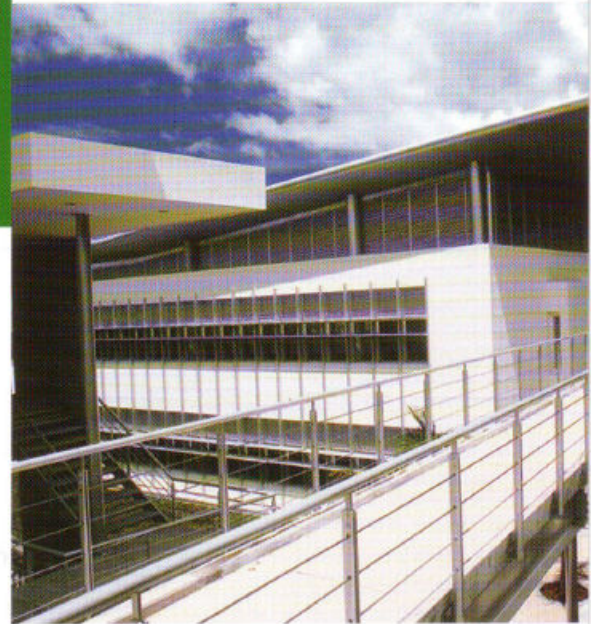

### CARACTERÍSTICAS:


- Elevada resistencia mecánica con posibilidad de gran separación entre apoyos.
- Óptimo aislamiento térmico y acústico.
- Permite suprimir la instalación de cielo raso u otro detalle de acabado.
- Ligero.
- Elevada hermeticidad.

### USOS:

- Elemento de cubierta para edificaciones industriales, comerciales y residenciales.

### ESPECIFICACIONES:

- Cubiertas planas e inclinadas, pendientes desde el 1%.
- Longitud del panel desde 1.50 metros hasta 15.00 metros, por transporte en carreteras nacionales.
- Carga admisible según tablas.

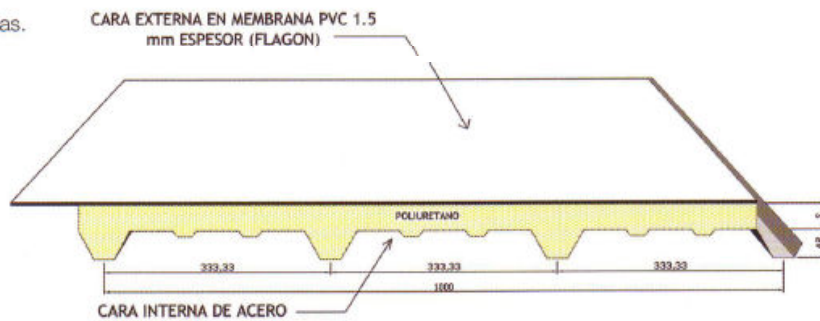

S	K			R			Peso panel Kg/m²	Espesor lámina	W						W								
	Pulg.	Kcal	Watt	Btu	m² h °C	m² °C			Hr pie² °F	Cal. 26	Cal.	W=Kg/m²	80	100	120	150	200	250	300	80	100	120	150
1"	0,52	0,60	0,11	1,92	1,67	9,38	6,04	26	f =	1,96	1,82	1,72	1,60	1,45	1,35	1,25	1,60	1,47	1,40	1,29	1,16	1,05	0,97
1 1/2"	0,40	0,46	0,08	2,50	2,17	12,20	6,42	24	f =	2,16	1,99	1,89	1,74	1,60	1,47	1,38	1,74	1,63	1,52	1,43	1,29	1,19	1,11
2"	0,33	0,38	0,07	3,03	2,63	14,78	6,80	22	f =	2,58	2,38	2,23	2,08	1,90	1,75	1,65	2,08	1,93	1,82	1,69	1,53	1,43	1,35

Los valores indicados en las tablas corresponden a el claro (f) permisible con la carga máxima uniformemente distribuida (W). Las longitudes han sido determinadas en ensayos prácticos con coeficiente de seguridad 3 respecto a la carga de ruptura. Esta ficha se presenta como una guía. El distribuidor no se responsabiliza del uso que se le dé. Se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso.



TEL: (81) 1492-4592  
FAX: (81) 1492-4692

Construcciones, S.A. de C.V. [www.konecto.com.mx](http://www.konecto.com.mx)  
ALTAMISA #140-8, COL. BARRIO ESTRELLA MTY. N.L. CP 64108

### SERVICIOS:

- MEJORAS A CASA HABITACIÓN
- IMPERMEABILIZACIÓN, AISLAMIENTO Y RETECHADOS
- DISEÑOS, PLANOS E INGENIERIAS (LAMINACIÓN Y ESTRUCTURAL)
- FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA Y LAMINACIÓN