


▪ **TERNIUM Galvateja**

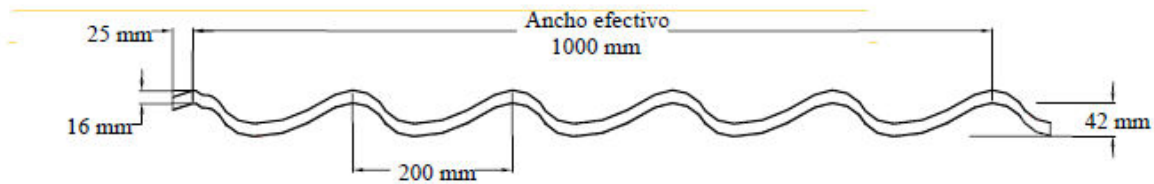

Aplicaciones
▪ Para el mercado comercial y de vivienda, ya que tiene apariencia similar a teja tradicional con la durabilidad del acero recubierto.
▪ Pendiente recomendada del 30% o mayor.
▪ Acero Grado SS37 (Fy=37 ksi).
▪ Acabado con pintura "Cool Roof".

Atributos	TERNIUM Galvateja
Poder cubriente	1000 mm
Peralte	42 mm
Calibres	26
Longitud	Min 2440 mm (8') - Max 6096 mm (20')
Presentación	Ternium Pintro

SERVICIOS:

- MEJORAS A CASA HABITACIÓN
- IMPERMEABILIZACIÓN, AISLAMIENTO Y RETECHADOS
- DISEÑOS, PLANOS E INGENIERIAS (LAMINACIÓN Y ESTRUCTURAL)
- FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA Y LAMINACIÓN